

アールバリアー® CP-K

R-BARRIER® CP-K

▶ 特長 Features

■ シーラント性とバリア性の両方を兼ね備えています

It has both sealant and barrier properties.


■ 透明蒸着 PET と同等以上のバリア性を有しています

It has barrier properties equal to or better than transparent vapor-deposited PET.

■ PP 系フィルムと組合せることで、モノマテリアル構成の製袋品の作成が可能

By combining it with PP film, it is possible to create bags with a monomaterial composition.

▶ 構成 Structure

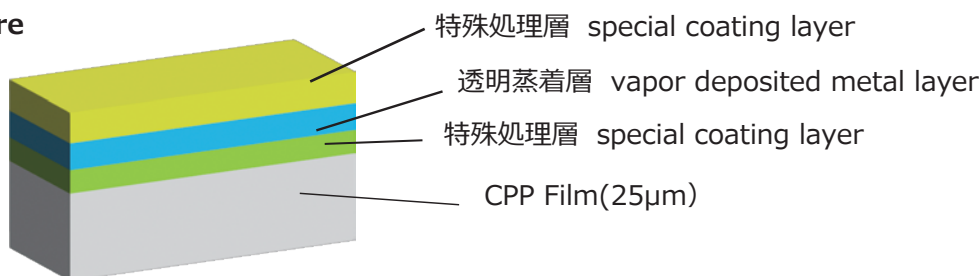

▶ 特性 Characteristic

項目 Item	単位 Unit	測定値 Result	測定方法 Method
水蒸気透過度 water vapor transmission rate	g/m ² ·day	0.8	JIS K 7129-1法 40℃×90%RH
酸素透過度 oxygen transmission rate	cc/m ² ·day	0.7	JIS K 7126-2法 23℃×75%RH
全光線透過率 Total light transmittance	%	92.0	JIS K 7105
ラミネート強度 laminates strength	常態T型剥離 180°剥離	gf/15mm	ラミネート品評価構成 OPP20µ /DL/*VMCPP
		640	

<ラミネート品の各種性能 Various performances of laminate products> * 透明蒸着 PET との比較

項目 Item	ラミ方法 Method	水蒸気透過度	酸素透過度	ラミネート強度
		g/m ² ·day	cc/m ² ·day	gf/15mm
R-Barrier CP-K (CPP基材)	ドライラミ	0.5	0.3	390
FineBarrier AT-R (PET基材)		1.0	1.5	250

上記データは一定条件下で求めた測定値であり保証値ではありません。

The above data were obtained from measurements under specific conditions and not guaranteed values.